

BFC-MFC ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Перетворювачі частоти

- > Завдяки своєму внутрішньому захисту перетворювачі частоти серії BFC та MFC забезпечують повний захист від короткого замикання і перегріву при високій або низькій напрузі.
- > Немає необхідності в обов'язковому обслуговуванні. Перетворювачі частоти серії BFC та MFC працюють без проблем багато років.
- > Перетворювачі працюють дуже тихо і не створюють шуму.
- > Легкі та ергономічні. Швидко переміщуються між формочками в робочій зоні.
- > Може працювати на різних частотах від 0 до 200 Гц. Це дозволить підібрати оптимальну амплітуду коливань та зберегти форми від руйнації.
- > Наші перетворювачі фіксуються в певних точках, забезпечуючи перевагу використання з розподільними панелями енергії.

KP | Розетка




SP | Розетка



VF | Розетка



EDP | Розподільчі панелі

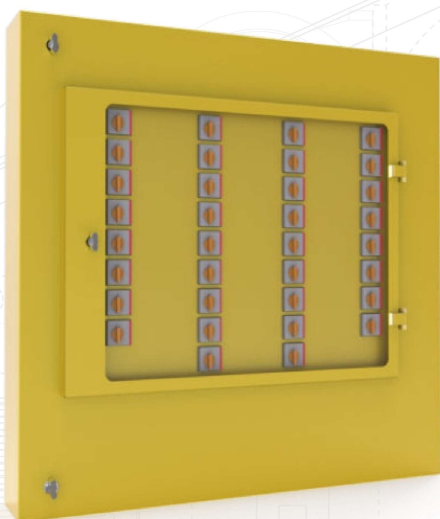

Для отримання більш детальної інформації про розподільчі панелі, будь ласка, зв'яжіться з нами.

BFC-MFC ТЕХНІЧНІ ДАНІ

BFC



MFC



MFC - Електронні перетворювачі частоти

	МОДЕЛЬ	РОБОЧА НАПРУГА	ВХІДНИЙ СТРУМ	ВИХІДНА НАПРУГА	ВИХІДНИЙ СТРУМ	КІЛЬКІСТЬ РОЗЕТОК
Трифазні	MFC-M 45/1	220-230V / 50 Hz	3 Amp.	42-55 V	45 Amp.	1
	MFC-T 45/1	380-400V / 50 Hz	3 Amp.	42-55 V	45 Amp.	1
	MFC-M 60/2	220-230V / 50 Hz	5 Amp.	42-55 V	60 Amp.	2
	MFC-T 60/2	380-400V / 50 Hz	5 Amp.	42-55 V	60 Amp.	2
	MFC-M 60/3	220-230V / 50 Hz	5 Amp.	42-55 V	60 Amp.	3
	MFC-T 60/3	380-400V / 50 Hz	5 Amp.	42-55 V	60 Amp.	3
	MFC 120/4	380-400V / 50 Hz	12,5 Amp.	42-55 V	120 Amp.	4
	MFC 180/6	380-400V / 50 Hz	17 Amp.	42-55 V	180 Amp.	6
	MFC 220/8	380-400V / 50 Hz	25 Amp.	42-55 V	220 Amp.	8
	MFC 250/10	380-400V / 50 Hz	32 Amp.	42-55 V	250 Amp.	10
	MFC 300/12	380-400V / 50 Hz	36 Amp.	42-55 V	3000 Amp.	12

BFC - Електронні перетворювачі частоти

	МОДЕЛЬ	РОБОЧА НАПРУГА	ВХІДНИЙ СТРУМ	ВИХІДНА НАПРУГА	ВИХІДНИЙ СТРУМ	КІЛЬКІСТЬ РОЗЕТОК
Трифазні	BFC-M 45/1	220-230V / 50 Hz	3 Amp.	42-55 V	45 Amp.	1
	BFC-T 45/1	380-400V / 50 Hz	3 Amp.	42-55 V	45 Amp.	1
	BFC-M 60/2	220-230V / 50 Hz	5 Amp.	42-55 V	60 Amp.	2
	BFC-T 60/2	380-400V / 50 Hz	5 Amp.	42-55 V	60 Amp.	2
	BFC-M 60/3	220-230V / 50 Hz	5 Amp.	42-55 V	60 Amp.	3
	BFC-T 60/3	380-400V / 50 Hz	5 Amp.	42-55 V	60 Amp.	3
	BFC 120/4	380-400V / 50 Hz	12,5 Amp.	42-55 V	120 Amp.	4
	BFC 180/6	380-400V / 50 Hz	17 Amp.	42-55 V	180 Amp.	6
	BFC 220/8	380-400V / 50 Hz	25 Amp.	42-55 V	220 Amp.	8
	BFC 250/10	380-400V / 50 Hz	32 Amp.	42-55 V	250 Amp.	10
	BFC 300/12	380-400V / 50 Hz	36 Amp.	42-55 V	3000 Amp.	12